

# PIROTECHNIKAI ÉRZÉKELŐ




**LKA** : hőelemes típus

*Leírás:*

Peremes felerősítővel rögzíthető, kerámia külső és gázzáró kerámia belső védőcsöves szimpla és dupla hőelem. (Robosztus kivitele nagy térfogatú kemencék, hőlégterek hőmérséklet mérését teszi lehetővé.)

Hőmérséklet : „K” típus 0...1200 °C

„S” típus 0...1300 °C „R” típus 0...1400°C „B” típus 0...1800°C

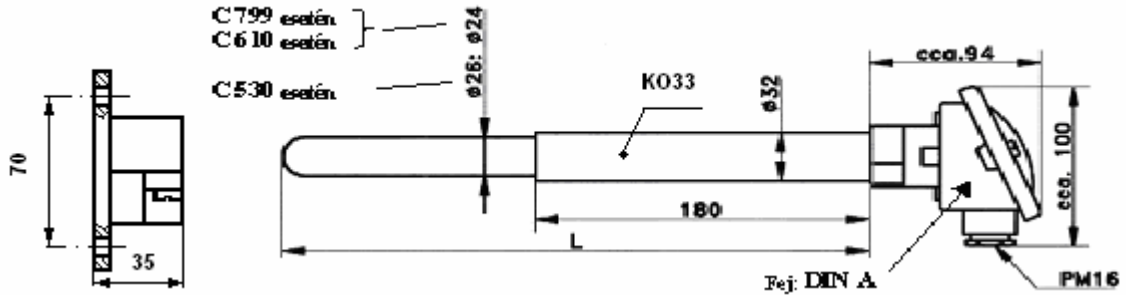

Rendelhető tartozék:  
Peremes felerősítő

**Rendelési kód:**

Hőelem típusa: (NiCr-Ni) K  
( PtRh90/10-Pt ) S  
(PtRh87/13-Pt) R  
(PtRh70/30-PTRh94/6) B

Hőelem pontossági osztálya: (K, S, R) I.  
(B) II.

Hőelemhuzal átmérője (mm): (K) 3  
(S, B) 0,5  
(S, R) 0,35

Hőelem kivitele: szimpla  
dupla

Szálvezető: C610  
C799

Belső védőcső: C610  
C799

Külső védőcső: C530  
C610  
C799

Benyúlási hosszúság (L)mm :  
rendelés szerint (min 350 mm, max 2400 mm )

Rendelhető tartozék: Nem rendel  
Rendel

L	K	A																		
	K																			
	S																			
	R																			
	B																			
	1																			
	2																			
	1																			
	2																			
	3																			
	1																			
	2																			
	1																			
	2																			
	1																			
	2																			
	3																			
	0																			
	1																			

A fenti konstrukciótól eltérő kivitel is kialakítható.

Ajánlat kérését vagy rendelését a rendelési kód kitöltése után

faxon: 282-6135-ös vagy e-mailen [ugyfelsz@rhodium.hu](mailto:ugyfelsz@rhodium.hu) várjuk, gyártás technológiailag egyeztetjük.

Kérdéseikre telefonon a 282-5689 és 282-8308-as számokon, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.