

PIROTECHNIKAI ÉRZÉKELŐ



KKA : hőelemes típus


Leírás:

Peremes felerősítővel rögzíthető, egyszeres gázzáró kerámia védőcsöves szimpla és dupla hőelem.

Hőmérséklet : „K” típus 0...1200 °C

„S” típus 0...1300 °C „R” típus 0...1400°C „B” típus 0...1800°C

Rendelhető tartozék:

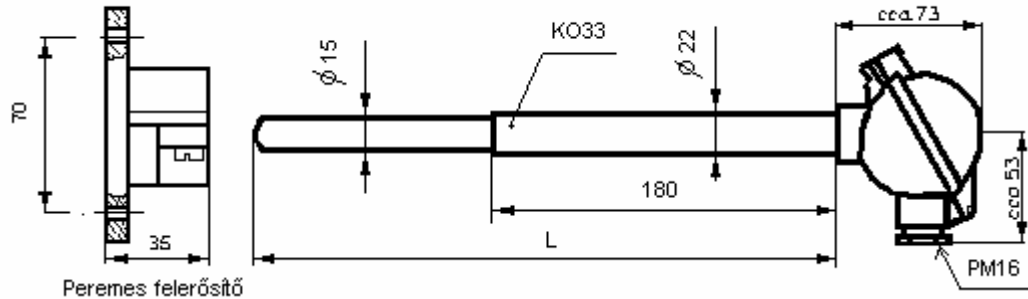

Rendelési kód:

Hőelem típusa:

(NiCr-Ni)	K
(PtRh90/10-Pt)	S
(PtRh87/13-Pt)	R
(PtRh70/30-PtRh94/6)	B

Hőelem pontossági osztálya:

(K, S, R)	I.
(B)	II.

Hőelemhuzal átmérője (mm):

(S,B)	0,5
(S, R)	0,35
(K)	3

Hőelem kivitele:

szimpla	1
dupla	2

Szálvezető:

C610	1
C799	2

Külső védőcső:

C610	1
C799	2

Benyúlási hosszúság (L)mm :
rendelés szerint
(min 350 mm, max 2400 mm)

Rendelhető tartozék:

Nem rendel	0
Rendel	1

K	K	A							
K									
S									
R									
B									
1									
2									
1									
2									
3									
1									
2									
1									
2									
1									
2									
0									
1									

A fenti konstrukciótól eltérő kivitel is kialakítható.

Ajánlat kérését vagy rendelését a rendelési kód kitétele után

faxon: 282-6135-ös vagy e-mailen ugyfelsz@rhodium.hu várjuk, gyártás technológiailag egyeztetjük.

Kérdéseikre telefonon a 282-5689 és 282-8308-as számokon, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.